СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА

REGATTA

КОМПАНИЯ

Компетенции компании «Регата» лежат в области систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Наши принципы:

Название компании отражает принципы, на которых мы строим наш бизнес, – честное соревнование, поддержка партнеров, уважение к сотрудникам и клиентам, готовность к переменам и свежий взгляд на вещи

15 летний опыт работы наших сотрудников на рынке систем ОВК гарантирует качественный подход к решению задач любой сложности.

Философия наших климатических решений отражает требования завтрашнего дня: максимальная энергоэффективность, оптимизация бюджета затрат и минимизация эксплуатационных расходов.

«РЕГАТА» – ЭТО

- Комплексные климатические решения для Вашего объекта
- Проверенное и энергоэффективное оборудование от надежных производителей
- Грамотные консультации и техническая поддержка от опытных специалистов

НАШИ УСЛУГИ:

ПОСТАВКА • МОНТАЖ,
ПУСКО-НАЛАДКА • СЕРВИС

191040, Санкт-Петербург
ул. Пушкинская, 10 лит. А

Телефон: +7 812 606-61-67,
факс +7 812 606-61-68

E-mail: info@regatta-air.com

105484, г. Москва
ул. 16-я Парковая, д.21, корп. 1, офис 302

Телефон/факс: +7 495 755-61-48

E-mail: sale@regatta-air.com

Краснодар
ул. Ростовское шоссе 12/3

Телефон/факс: +7 861 257-06-88

E-mail: info@regatta-air.com

ОБЪЕКТЫ С НАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Архив РосАтом, г. Мытищи

Выборгский ГосАрхив, г. Выборг

Здание МВД, г. Москва

ЦОД УФНС, г. Москва

Офис компании «Транснефть» г. Москва

Многофункциональный офисный центр «Демидов», Екатеринбург

Бизнес-Центр «Аполло» Санкт-Петербург

Бизнес Центр «Невский Палас» Санкт-Петербург

Офис РТР Медиа, г. Москва

Кинотеатр «Маяковский» г. Новосибирск

Орловский госуниверситет г. Орел

Завод вин и Музей вина, ст. Голубицкая, Краснодарский край

РТПС (радиотелепередающая станция), г. Белгород

НПК «Государственный Оптический Институт им.С.И.Вавилова» (серверная), Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат (серверная), г. Коммунар

Петербургская сбытовая компания ул.Комсомола (серверная) Санкт-Петербург

Офисный центр, г. Москва

Филиал Банка Советский Санкт-Петербург

Подземный паркинг Санкт-Петербург

ГОСТИНИЦЫ И САНАТОРИИ

Гостиница Demetra Art Hotel Санкт-Петербург

Гостиница «Дом Трезини» Санкт-Петербург

Гостиница «Золотой Слиток» ст. Лермонтовка, Ставропольский край

Санаторий «Озеро Белое» Московская область, Шатурский район

Санаторий Кольской Атомной Электростанции, г. Полярные Зори (Кольский п-ов)

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Большой Меньшиковский дворец, г. Ломоносов

Картинный дом, г. Ломоносов

Музыкальный Театр им.Н.Сац г. Москва

Коломенская духовная семинария, г. Коломна

Библиотека Медицинского института, г. Махачкала

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Котельная для жилого комплекса, Санкт-Петербург

ЖК «Кристалл», п. Репино

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Завод «Форд», г. Всеволожск

Завод «Коннектор Оптикс» Санкт-Петербург

Завод «Хайнц», п. Отрадное Ленинградская область

Завод «Транспневматика» г. Арзамас

Завод «Липецкая Росинка», г. Липецк

Брянский хлебокомбинат, г. Брянск

Мебельная фабрика «Катюша» г. Брянск

Технический центр «Химки» г. Москва

Рязанский радиозавод, г. Рязань

Колледж автомобильного транспорта, г. Москва

Российский Институт Стратегических исследований, г. Москва

ОАО Военителеком, г. Москва

Производственный корпус №1. Участок по изготовлению облегчённых заготовок зеркал, Санкт-Петербург

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Медицинский Центр МГУ им. М.И.Ломоносова, г. Москва

Европейский Медицинский Центр (ЕМЦ), г. Москва

Главный клинический госпиталь ФСБ России, г. Голицино

Клиническая больница им.Соколова Л.Г. (122 МедСанчасть), Санкт-Петербург

Радиологическое отделение Брянского областного онкологического центра, г. Брянск

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ТРК «Макси», г. Сыктывкар

Сеть торговых центров «Аструм» Челябинская область

ТК «Желтый дом» Санкт-Петербург

ТК «МираМикс», г. Томск

Магазин «Азбука вкуса» г. Москва

Торговый центр, г. Москва

Магазин Норма, г. Омск

REGATTA

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

- Система чиллер-фанкойлы — Aermec (Италия), RGTClima (ЕС), Wesper (Франция), Sabiana (Италия)
- Мультизональная VRF система — Aermec (Италия), Mitsubishi Heavy (Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Fujitsu General (Япония), Dax (Китай)
- Система центрального кондиционирования — Aermec (Италия), Wesper (Франция), RGTClima (ЕС), Dan-Poltherm (Польша)

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И АНГАРЫ

- Система кондиционирования, осушения и очистки воздуха — Advantix (США)
- Децентрализованная система воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования — Frivent (Австрия), Juwent (Польша)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ЦЕХА

- «Теплый потолок» - радиаторные панели — Sabiana (Италия)
- Воздушно-отопительные агрегаты — Frivent (Австрия), Juwent (Польша)
- Децентрализованная система воздушного отопления и вентиляции

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ, КАБИНЕТЫ МРТ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ, ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- Центральные кондиционеры в медицинском исполнении — Aermec (Италия), Dan-Poltherm (Польша)
- Система кондиционирования, осушения и очистки воздуха — Advantix (США)
- Ламинарный потолок
- Прецизионный кондиционер для помещений с особыми требованиями к чистоте воздуха — Tecnair (Италия)

ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ЦОД, СЕРВЕРНЫЕ, СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

- Прецизионный кондиционер для обеспечения бесперебойного функционирования IT-оборудования — Aermec (Италия)

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И АКВАПАРКИ

- Рециркуляционные осушители — Frivent (Австрия)
- Система кондиционирования и осушения и вентиляции воздуха — Advantix (США), Dan-Poltherm (Польша)
- Конденсационные системы осушения воздуха — Cuoghi (Италия), Fral (Италия)

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ, КЕРЛИНГ, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

- Адсорбционный осушитель — DryCall (Италия), Advantix (США)
- Приточно-вытяжные установки с рекуперацией — Dan-Poltherm (Польша)
- Потолочный воздухораспределитель, для вентиляции помещений с высокими потолками — Frivent (Австрия)

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- Мульти-сплит система — Aermec (Италия), Wesper (Франция), RGTClima (ЕС)
- Мультизональные системы VRF — Aermec (Италия), Mitsubishi Heavy (Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Fujitsu General (Япония), Dax (Китай)
- Система центрального кондиционирования — Aermec (Италия), Wesper (Франция), RGTClima (ЕС), Dan-Poltherm (Польша)

ОБОРУДОВАНИЕ

ЧИЛЛЕРЫ И МИНИ-ЧИЛЛЕРЫ

Чиллер - это холодильная машина, которая в качестве источника холодоснабжения для центрального кондиционера позволяет создавать унифицированные климатические условия в помещении, в составе же системы кондиционирования «чиллер-фанкойл» позволяет поддерживать индивидуальные параметры в каждом помещении.

Применяются для централизованного комфортного кондиционирования жилых и коммерческих зданий, офисов, торговых центров и технологического кондиционирования на промышленных предприятиях.

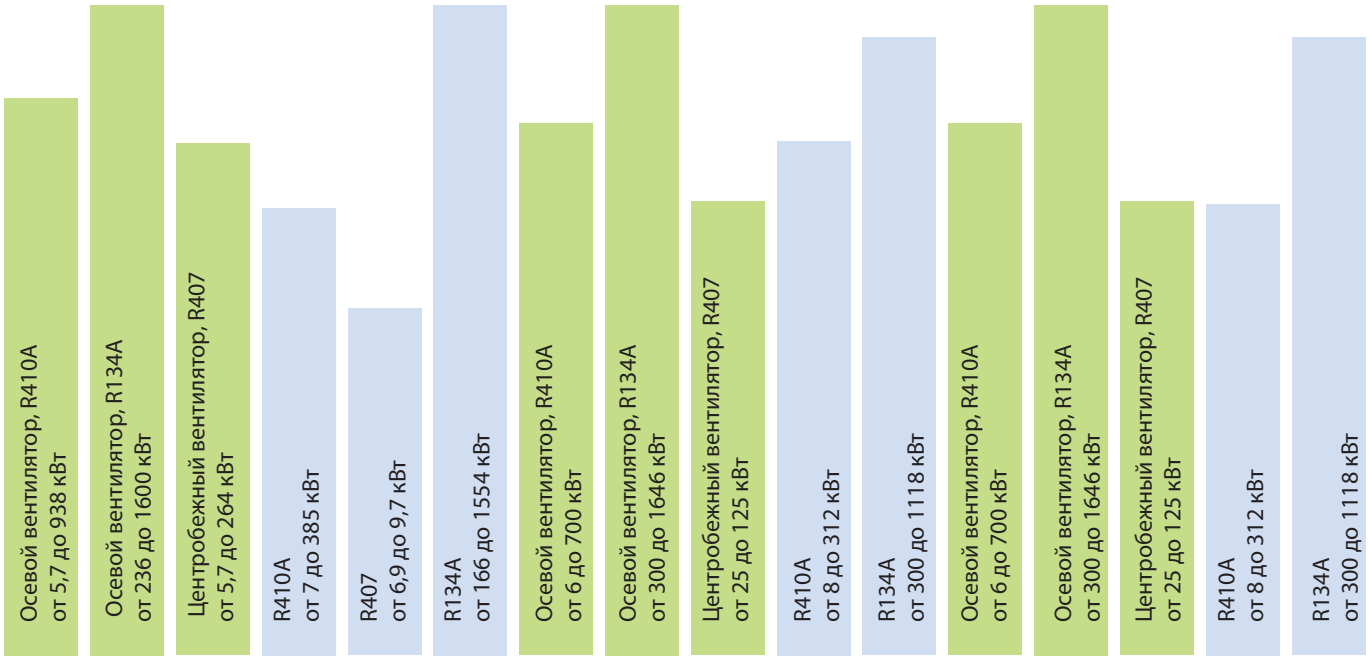

AERMEC air conditioning

Wesper®

clima RGT

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Неавтономные кондиционеры обеспечивают все виды комфортной и технологической обработки воздуха – нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, очистку. Для работы центрального кондиционера требуются внешние источники теплоты и холода. Основным преимуществом центральных кондиционеров является круглогодичное поддержание необходимой температуры, влажности и подвижности воздуха в одном или нескольких помещениях, в том числе и большого объема.

Системы с центральными кондиционерами обеспечивают микроклимат целых зданий, в том числе престижных жилых комплексов, стадионов, торговых и развлекательных центров.

ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 30 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 35 000 м³/час)	clima RGT	ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 50 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 100 000 м³/час)
ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 35 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 15 000 м³/час)	frivent®	ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 25 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 100 000 м³/час)
ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 25 мм (производительность по воздуху от 10 000 до 35 000 м³/час)	Wesper®	ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 50 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 100 000 м³/час)
Многоцелевые центральные кондиционеры с различными вариантами рекуперации (производительность от 600 до 120 000 м³/час)	Dan-Poltherm Kierujemy powietrzem	Центральные кондиционеры в медицинском/гигиеническом исполнении (производительность от 600 до 10 000 м³/час/от 600 до 120 000 м³/час)
ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 25 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 45 000 м³/час)	AERMEC air conditioning	ЦК с несущим корпусом и толщиной панелей 50 мм (производительность по воздуху от 1 000 до 100 000 м³/час)

ЦК в медицинском исполнении (производительность по воздуху от 500 до 31 000 м³/час)

ФАНКОЙЛЫ

Фанкойл представляет собой обычный конвектор, дополненный вентилятором. В зависимости от температуры протекающей в конвекторе жидкости может или отапливать, или охлаждать помещение. Чтобы охлаждать помещение, фанкойлу нужен внешний источник холода, которым обычно служит чиллер.

Система кондиционирования с использованием фэн-койлов является наиболее гибким и экономичным решением вопроса поддержания микроклимата в офисных зданиях с большим количеством помещений и в торгово-развлекательных центрах.

DAX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	от 2,5 до 14 кВт от 3,0 кВт до 15,5 кВт
КАНАЛЬНЫЕ с возвратным коробом и нейлоновым фильтром	от 1,81 до 12,61 кВт от 2,71 кВт до 18,9 кВт
КАССЕТНЫЕ компактные 4-х поточные	от 2,71 до 4,51 кВт от 4,07 кВт до 6,77 кВт
КАССЕТНЫЕ 4-х поточные	от 5,41 до 10,81 кВт от 8,12 кВт до 16,2 кВт
НАСТЕННЫЕ	от 2,7 до 7,2 кВт от 4,5 кВт до 10,8 кВт

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	от 1,9 до 9 кВт от 2,3 кВт до 11,6 кВт
КАНАЛЬНЫЕ	от 1,8 до 12,6 кВт от 3,5 кВт до 20 кВт
КАССЕТНЫЕ 4-х поточные	от 2,3 до 10,2 кВт от 2,2 кВт до 11,6 кВт
КАССЕТНЫЕ однопоточные	от 1,7 до 4,3 кВт от 2,3 кВт до 6,4 кВт
НАСТЕННЫЕ высокопотолочные	от 2,2 до 4,7 кВт от 2,9 кВт до 5,9 кВт
КАНАЛЬНЫЕ высоконапорные	от 12,1 до 28,4 кВт от 3,5 кВт до 33,9 кВт

AERMEC air conditioning

КАНАЛЬНЫЕ	от 0,84 до 11,4 кВт от 2 до 23,5 кВт
КАССЕТНЫЕ	от 1,19 до 11 кВт от 2,38 кВт до 16,7 кВт
НАСТЕННЫЕ	от 1,52 до 11 кВт от 4 до 10,2 кВт
УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	от 0,84 до 7,62 кВт от 2 до 17,02 кВт

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	от 1,9 до 9 кВт от 2,3 кВт до 11,6 кВт
КАНАЛЬНЫЕ	от 1,8 до 12,6 кВт от 3,5 кВт до 20 кВт
КАССЕТНЫЕ 4-х поточные	от 2,3 до 10,2 кВт от 2,2 кВт до 11,6 кВт
КАССЕТНЫЕ однопоточные	от 1,7 до 4,3 кВт от 2,3 кВт до 6,4 кВт
НАСТЕННЫЕ высокопотолочные	от 2,2 до 4,7 кВт от 2,9 кВт до 5,9 кВт
КАНАЛЬНЫЕ высоконапорные	от 12,1 до 28,4 кВт от 3,5 кВт до 33,9 кВт
ОХЛАЖДАЮЩИЕ БАЛКИ	расход воздуха от 25 до 300 м³/ч

*Компания Aermec производит все виды фанкойлов, в том числе и **инверторные модели**, а также медицинские фанкойлы со встроенной бактерицидной лампой*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ с пониженным уровнем шума	от 0,87 до 7,6 кВт от 1,2 кВт до 10,08 кВт
КАССЕТНЫЕ компактные 2-х поточные	от 1,98 до 5,02 кВт от 2,64 кВт до 6,2 кВт
КАССЕТНЫЕ компактные 4-х поточные	от 2,3 до 4,53 кВт от 3,03 кВт до 3,79 кВт
КАССЕТНЫЕ 2-х поточные	от 6,16 до 11,10 кВт от 7,77 кВт до 14,0 кВт
КАССЕТНЫЕ 4-х поточные	от 6,34 до 10,20 кВт от 9,10 кВт до 12,70 кВт
НАСТЕННЫЕ	от 1,6 до 3,6 кВт от 2,07 кВт до 5,3 кВт
КАНАЛЬНЫЕ	от 1,46 до 16,53 кВт от 1,87 кВт до 23,4 кВт

clima RGT **Wesper®** **SABIANA** ENVIRONMENTAL COMFORT

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА ЖИДКИХ ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯХ

Установки DuTreat Компании Advantix Systems являются первыми устройствами для осушения и доведения воздуха до требуемых тепловлажностных параметров, где используется жидкий влагопоглотитель.

В процессе циркуляции через теплообменники холодильного контура специальный раствор постоянно проходит циклы влагопоглощения и регенерации, за счет чего обрабатываемый воздух теряет половину содержащейся в нем влаги.

Кроме того, в процессе осушения воздуха происходит процесс его обеззараживания и нейтрализация запахов. Циркулирующий в системе солевой раствор убивает практически все имеющиеся в воздухе бактерии и микроорганизмы.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ производственных и коммерческих объектов на 30…40%, за счет снижения затрат на вентиляцию, отопление и кондиционирование воздуха

30-40 %

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ температуры и влажности воздуха

t°

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ явного и скрытого охлаждения. Производительность скрытого охлаждения может быть увеличена в 2–5 раз по сравнению с явным охлаждением, что существенно для регионов с влажным климатом и объектов с большим влаговыделением

2-5 раз

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ температуры и влажности создает более комфортную атмосферу и способствуя дополнительному энергосбережению

Системы кондиционирования с жидким влагопоглотителем способствуют **УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА** в помещении, удаляя около 91 % воздушных микроорганизмов и 80 % частиц размером более 5 микрон

91 %

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК системы охлаждения примерно на 40 %

40 %

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Объекты, находящиеся в регионах с влажным климатом.
- Объекты с высоким уровнем теплоизбытков. Наиболее популярный пример — бассейны и спорткомплексы. Также к этой категории могут относиться промышленные объекты с высоким уровнем влаговыделения.
- Объекты с недостатком электрической мощности, то есть объекты, где остро стоит вопрос энергосбережения.
- Объекты, имеющие бросовое тепло. Как правило, это производственные и промышленные площадки. Обычно речь идет о воде с температурой 40–60 °С. Часто ее охлаждают наружным воздухом в градирнях, но, внедрив систему кондиционирования на влагопоглотителях, ее можно использовать с выгодой для себя.
- Объекты, для которых критично качество воздуха, — медицинские учреждения, лаборатории, пищевые предприятия.

ПРОМЫШЛЕННАЯ И БЫТОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

JUWENT

Воздушные завесы с водяным нагревателем производительностью от 1400 – 31200 м³/час
Воздушные завесы с электрическим нагревателем производительностью от 1400 до 5800 м³/час
Воздушные завесы без нагревателя производительностью от 1500 до 7250 м³/час
Воздушно-отопительные агрегаты
Вентиляторные градирни производительностью от 4200 до 69000 м³/час
Крышные вентиляторы
Крышные приточно-рециркуляционные бесканальные установки производительностью от 5500 до 9000 м³/час

ТИОН®

Компактная приточно-вентиляционная установка с трехступенчатой очисткой воздуха.
Эффективно решает проблемы, связанных с герметичностью пластиковых окон и ухудшающейся экологией больших городов.
Установка ТионО2 обеспечивает приток воздуха, достаточный для 4-х человек в помещении площадью до 40 м² (три скорости подачи воздуха 45/70/120 м³/ч)

clima RGT

Прямоугольные канальные вентиляторы,
Вентиляторы дымоудаления (крышные и радиальные)
Противопожарные клапаны
Сетевое оборудование
Утепленные заслонки
Дроссель-клапаны
Обратные клапаны

Systemair

Круглые канальные вентиляторы
Прямоугольные канальные вентиляторы
Кухонные вентиляторы
Крышные вентиляторы
Осевые вентиляторы
Компактные приточно-вытяжные установки

SABIANA ENVIRONMENTAL COMFORT

Тепловые вентиляторы Sabiana
Радиальные панели Sabiana
- серия Pulsar длиной от 1,2 до 3 м
- серия Duck Strip длиной от 4 м и выше
- газовые панели Duck Vap длиной от 4 м и выше



Wesper®

Воздухонагреватели

frivent®

Плоские приточно-вытяжные установки
Крышные вентиляционные установки
Потолочные воздушные отопители
Децентрализованные системы вентиляции

REGATTA

ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА

Быстро и эффективно удаляют избыточную влагу в помещениях бассейнов и SPA салонов, при просушке помещений после ремонта, ликвидации последствий затоплений, в прачечных, на складах и т.д.

Advantix systems

Инновационные установки DuTreat (с использованием жидкого влагопоглотителя) для осушения, кондиционирования и очистки воздуха. Осушители DuTreat Advantix, выполненные с использованием передовых технологий HVAC, позволяют осуществлять точный контроль температуры, влажности и качества воздуха. Использование модулей DuTreat позволяет повысить эффективность производственных и коммерческих объектов, за счет снижения затрат на вентиляцию, отопление и кондиционирование воздуха на 30…40%

Dan-Poltherm Kierujemy powietrzem

Комплексные системы кондиционирования, осушения и вентиляции для бассейнов большой площади и аквапарков

- DPX POOL производительность от 2 500 до 35 300 м³/ч)

CUOGHI

Осушители для использования в помещении бассейна

Осушители для установки в смежном с бассейном помещении

- серия SP (SP-32, SP-46) влагосъем от 34 до 49 л/сутки
- серии SP-W (SP-32W, SP-46W) влагосъем от 34 до 49 л/сутки

FRAL RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

Различные модели для эффективного осушения бассейнов, подвалов, коммерческих помещений, частных домов, прачечных

- широкий диапазон производительности от 15 до 980 л/сутки

DryCall humidity expert

Адсорбционные осушители

- с расходом воздуха от 160 до 450 м³/ч
- с расходом воздуха от 800 до 2500 м³/ч
- с расходом воздуха от 2 000 до 100 000 м³/ч

frivent®

Установки для осушения воздуха для бассейнов с утилизацией тепла

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА

Поддерживают необходимый уровень влажности воздуха для соблюдения технологических процессов на производствах, в холодильных камерах, в оранжереях, в типографиях, в музеях и т.д.

JS HUMIDIFIERS

Системы увлажнения по спецзаказам

spirax sarco

Паровые увлажнители с погружными электродами

Паровые увлажнители с электро-нагревательными элементами

- серия Standart (от 1 до 58 кг/ч)
- серия Premium (от 4,8 до 116 кг/ч)
- серия HeaterStandart (от 3 до 27 кг/ч)
- серия HeaterPremium (от 6 до 90 кг/ч)
- серия MiniStandartRTH (от 4,8 до 10 кг/ч)

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

AERMEC air conditioning

Прецизионные кондиционеры производительностью от 5 до 200 кВт

TECNAIR LV

Прецизионные кондиционеры для помещений с особыми требованиями к чистоте воздуха серии H от 16,4 до 77,1 кВт

Ламинарные потолки серии OCT 3200

Способны с высокой точностью поддерживать необходимые параметры микроклимата: температуру, влажность и чистоту воздуха.

Прецизионные кондиционеры незаменимы на объектах телекоммуникаций, в серверных, в компьютерных залах, музеях, книгохранилищах, в лабораториях и операционных залах медицинских учреждений.

БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Создают комфортный микроклимат в жилых и небольших коммерческих помещениях.

AERMEC air conditioning	DAX	GENERAL	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
инверторные настенные сплит-системы	настенные сплит-системы	инверторные настенные сплит-системы		
инверторные мульти-сплит системы	напольно-подпотолочные	настенные сплит-системы		
канальные	кассетные	мульти-сплит системы		
инверторные напольно-подпотолочные	канальные	**полупромышленные системы кондиционирования**		
кассетные		• канальные		
напольно-подпотолочные		• кассетные		
инверторные кассетные		• универсальные		
инверторные канальные				

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Эта система кондиционирования позволяет к одному внешнему блоку подключить несколько внутренних. Гибкость системы достигается большим разнообразием подключаемых блоков, которые поддерживают индивидуальные климатические параметры для каждого помещения, а также одинаковой эффективностью работы в зданиях практически любой площади и этажности.

Широко применяются в офисных зданиях, гостиницах, школах, частных коттеджах.

AERMEC air conditioning

Холодо-/теплопроизводительность от 12 до 60 кВт/от 14 до 63 кВт
Пониженный уровень шума
До 32 внутренних блока
7 типов наружных блоков
Комплектуются проводным и беспроводным ПДУ стандарт
Широкий диапазон рабочих температур:
-5 – +48 на охлаждение; -15 - +24 на обогрев

DAX

Холодо-/теплопроизводительность от 8 до 45 кВт/от 9 до 50 кВт
До 80 внутренних блоков
6 типов внутренних блоков
2 типа наружных блока: MiniVRF и модульные VRF
Широкий диапазон рабочих температур:
-5 – +49 на охлаждение; -15 - +24 на обогрев

REGATTA

© Regatta, 2013 www.rgt-air.ru